


Приложение № 1
к муниципальному контракту
от " " 2018г.
№0119300010018000001-

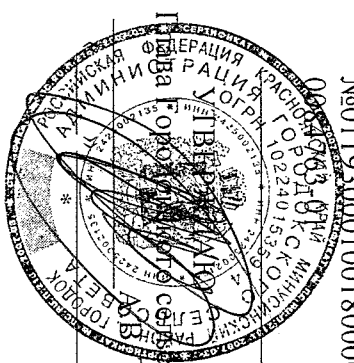


с. Городок
Г. Тоцев
2018 г.

СОГЛАСОВАНО
Директор ООО «Электросервис»
А.А.Ворончихин
2018г.


ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ 1.1
Минусинского района Красноярского края

№ п/п	Границы участка от км до км	Протяженность, км	Состояние элементов существующей дороги (дефекты)	4	5	Объемы работ	
						Единицы измерения	Количество
1	2	3	4	4	5	6	7
1			Земляное полотно существующей автодороги длиной 500м по улице имеет просадки, выбоины, дорожная одежда из песчано-гравийной смеси нарушена: ухабы, ямы, колеи выбоиты глубиной до 20 см, поперечные уклоны не соответствуют СНиП, отсутствует сопряжение обочин с проезжей частью.	Исправление профиля оснований песчано-гравийных с добавлением нового материала	Перевозка песчано-гравийных смесей (ПГС) на расстояние 32 км (сверх 10 км - 22км)	м2	2500 (500м*5м)
2	ПК 0,000 – 0,500 от ул. Штеинкина	0,500				тн	322,1 (500*5*0,066*1,22*1,6тн)
3	до ул. Красных Партизан						
4							
5							

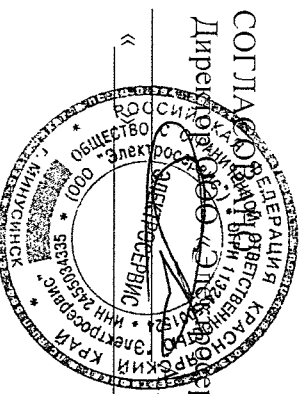


СОГЛАСОВАНО
 Директор ООО «ЭлекСервис»
 А.Ворончихин
 2018г.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ 1.2.
Наименование объекта: Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Ленина в с. Городок
Минусинского района Красноярского края

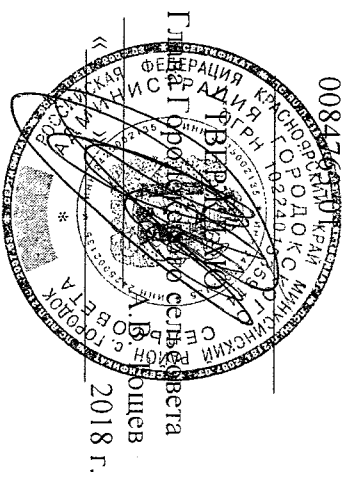


Приложение № 1
 к муниципальному контракту
 от " " 2018г.
 №0119300010018000001-
 00847690

№ участка п/п	Границы участка км до км	Протя-женность, км	Состояние элементов сооружения (дефекты)	Намечаемые виды работ по устранению дефектов	Объёмы работ		
					Единицы изме-рения	количество	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Ул. Ленина ПК 0,00+0,300 от ул. Шетинкина	0,300	Асфальтобетонное покрытие на участке дороги протяженно-стью 300 метров изношено на 90%, поперечные уклоны не со-ответствуют СНИП, сцепление колеса с покрытием не соответ-ствует нормам СНИП 2.05.02-85	Отсутствует сопряжение обо-чин с проезжей частью	Разлив вяжущих материалов Перевозка вяжущих материалов на расстояние 32 км Устройство выравнивающего слоя из асфальто-бетонной смеси без применения асфальтоуклад-чика Устройство покрытия из асфальтобетонной сме-си мелкозернистой, толщиной 4 см Перевозка асфальтобетонной смеси на рассто-яние 32 км Укрепление обочин ПГС толщиной 0,04 м. Перевозка песчано-гравийной смеси на рас-стояние 32 км	тн тн тн тн тн тн	1,08 (300м*6м*0,0006тн) 1,11 (1,08*1,03) 389 1800 (300м*6,0м) 213,2 [(389тн + (1800*0,0966тн)] 300/14,6 (300м*0,5м*2*0,04м * 1,22) 23,4 (14,6м3 * 1,6тн)
2							
3							
4							
5							
6							
7							

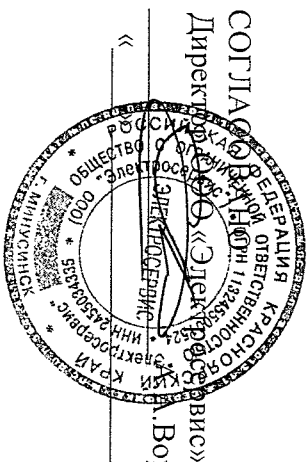

« _____
 2018г.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ 1.3.
Наименование объекта: Ремонт автомобильной дороги по ул. Набережная протяженностью 383 метра в с. Николо-Петровка
Минусинского района Красноярского края

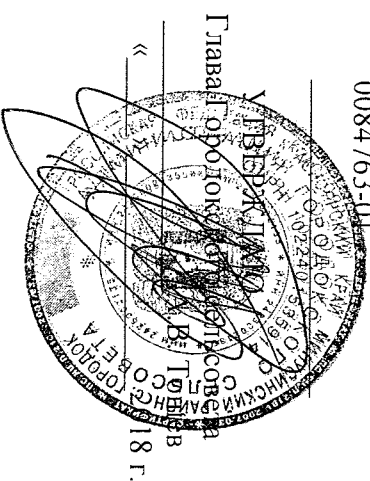

« _____
 2018 г.

Приложение № 1
 к муниципальному контракту
 от " _____ " _____ 2018г.
 №0119300010018000001-
 0084763-01

№ п/п	Границы участка от км до км	Протяженность, км	Состояние элементов существующей дороги (дефекты)	Намечаемые виды работ по устранению дефектов	Объемы работ	
					Единицы измерения	Количество
1	2	3	4	5	6	7
1			Земляное полотно существующей автомобильной дороги длиной 383 м по улице имеет просадки, выбоины, дорожная одежда из песчано-гравийной смеси нарушена: ухабы, ямы, колеи выбоины глубиной до 20 см, поперечные уклоны не соответствуют СНиП, отсутствует покрытие обочин с проезжей частью.	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси (выравнивание, засыпка выбоин) Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 100мм Перевозка песчано-гравийных смесей (ПГС) на расстояние 41 км (сверх 10 км -31 км)	м ² /м ³ тн	1723,5 / 437,28
2	ПК 0,000 – 0,383 ул. Набережная	0,383				(400м*4,5м*0,10м*1,22)
3						(63,0м3+210,3)*1,6тн