

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1.1.
(локальная смета)

Автомобильные дороги с. Городок Минусинского района Красноярского края
(наименование стройки)

на ремонт участка автомобильной дороги по ул. Мира в с. Городок Минусинского района
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость дефектов _____ 349,350 тыс. руб.
Сметная стоимость строительных работ _____ 27,830 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 85,75 чел. час
Сметная трудоемкость _____
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2018г _____

№ п/п	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.		
					Всего	Осн. З/л	Эк. Маш.	З/лМех	Всего	Осн. З/л	Эк. Маш.	З/лМех
Раздел 1. Ремонт участка автомобильной дороги ул. Мира L=500м												
1	ТЕР27-03-001-03 П/а. Минусинск Красноярск, от 12.11.10 №237-О	Исправление профиля оснований песчано-гравийных с добавлением нового материала	1000 м2 площади оснований	2,5 500*5/1000	9214,69	325,16	3355,64	312,12	23037	813	8389	780
2	ФССЦп03-21-01-022 П/а. Минусинск от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобильными-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 22 км I класс груза (ПГС свыше 10км, учетных расценкой)	1 т груза	322,1 500*5*0,066*1,22*1,6	16,14		16,14		5199	813	5199	780
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									28236	813	13588	780
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									244498	14203	156831	13627
В том числе, справочно:												

Гранд-СМЕТА



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	индекс изменения сметной стоимости 1 кв 2018г ОЗП=17,47; ЭМ=6,74; ЗПМ=17,47; МАТ=5,31 (Поз. 1)								121172	13390	48153	12847
	индекс изменения сметной стоимости 1 кв 2018г перевозка грузов по ФЕР ЭМ=19,29 (Поз. 2)								95090		95090	
	Накладные расходы								33591			
	В том числе, справочно:											
	142%*0,85 ФОТ (от 27830) (Поз. 1)								33591			
	Сметная прибыль								17978			
	В том числе, справочно:											
	95%*(0,8*0,85) ФОТ (от 27830) (Поз. 1)								17978			
	Итого по смете:								195770			
	Автомобильные дороги								100289			
	Перевозка грузов автотранспортом								296059			
	Итого											
	В том числе:											
	Материалы								73464			
	Машины и механизмы								156631			
	ФОТ								27830			
	Накладные расходы								33591			
	Сметная прибыль								17978			
	НДС 18%								53291			
	ВСЕГО по смете								349350			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕР27-03-004-02 Гр.Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона	100 т смеси	0,389 300*6*30% от 72/1000/100	49945,86	689	2962,59	328,59	19429	268	1152	128
4	ТЕР27-06-020-01 Гр.Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1000 м2 покрытия	1,8 300*6/1000	53506,9	423,98	3125,41	289,06	96312	763	5626	520
5	ФССЦпг03-21-01-022 Гр. Мирзоянов от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 22 км класс груза (ПГС свыше (асфальтобетонная смесь свыше 10км, учетных расценкой)	1 т груза	213,2 39,3+173,9	16,14		16,14		3441		3441	
Укрепление обочин												
6	ТЕР27-08-001-11 Гр.Министров Краснояр.кр. от 12.11.10 №237-О	Укрепление обочин песчано-гравийной смесью толщиной 4см	1000 м2 покрытия полосы и обочин	0,3 300*0,52/1000	6421,83	453,44	4942,59	348,82	1927	136	1483	105
7	ТСЦ-408-0200	Смесь песчано-гравийная природная	м3	14,6 300*0,04*1,22	111,2				1624			
8	ФССЦпг03-21-01-022 Гр. Мирзоянов от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 22 км класс груза (ПГС свыше 10км, учетных расценкой)	1 т груза	23,4 14,6*1,6	16,14		16,14		378		378	
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.												
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам												
В том числе, справочно:												
индексы изменения сметной стоимости 1 кв 2018г ОЗП=17,47, ЭМ=6,74, ЗПМ=17,47, МАТ=5,31 (Поз. 1-4, 6-7)												
индексы изменения сметной стоимости 1 кв 2018г перевозка грузов по ФЕР ЭМ=19,29 (Поз. 5, 8)												
Накладные расходы												
В том числе, справочно:												
142%*0,85 ФОТ (от 34066) (Поз. 1-4, 6-7)												
Сметная прибыль												
В том числе, справочно:												
95%*(0,8*0,85) ФОТ (от 34066) (Поз. 1-4, 6-7)												
Итого по смете:												
Автомобильные Дороги												
Перевозка грузов автомобильным транспортом												
Итого												
В том числе:												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Материалы									593833			
Машины и механизмы									130871			
ФОТ									34066			
Накладные расходы									41118			
Сметная прибыль									22007			
НДС 18%									145478			
ВСЕГО по смете									953690			

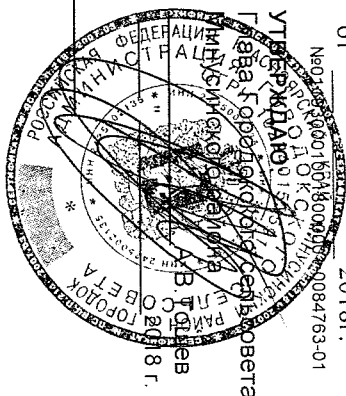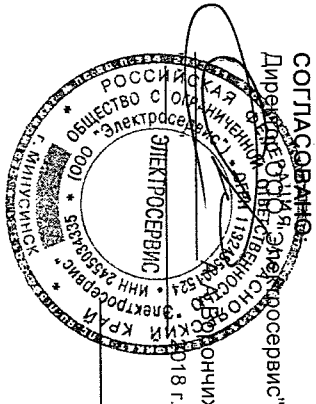

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1.3.
(локальная смета)

Автомобильные дороги с.Никола-Петровка Минусинского района Красноярского края
(наименование стройки)

на ремонт участка автомобильной дороги по ул.Набережная в с.Никола-Петровка Минусинского района
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость дефектов _____ 534,360 тыс. руб.
Сметная стоимость строительных работ _____ 27,481 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 87,72 чел. час
Сметная трудоемкость _____
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _1 кв 2018г_

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.					Общая стоимость, руб.							
					Всего	Осн. З/л	Эк.Маш.	З/лМех	Всего	Осн.З/л	Эк.Маш.	З/лМех					
Раздел 1. Ремонт участка автомобильной дороги ул.Набережная L=383м																	
1	ТЕР27-04-001-02 П/р Минусинск Краснояр.кр. от 12.11.10 №8237-О	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (засыпка выбоин, выравнивание)	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,517 383*4,50/03/100	3513,18	144,94	3009,21	206,9	1816	75	1556	107					
2	ТЕР27-04-003-01 П/р Минусинск Краснояр.кр. от 12.11.10 №8237-О	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойных толщиной 10 см	1000 м2 основания или покрытия	1,7235 383*4,5/1000	4723,01	445,18	3739,28	362,33	8140	767	6445	624					
3	ТСЦ-408-0200	Смесь песчано-гравийная природная	м3	273,3 383*4,50/13*1,22	111,2				30391								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	ФССЦ.Пг03-21-01-031 Гр. Миррепон от 20.07.11 №834	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т. работающих вне карьера, на расстояние: до 31 км класс груза (ПГС свыше 10 км. учтенных расценкой)	1 т груза	437,28 273,3*1,6	19,68		19,68		8606	842	8606	731
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									48953	842	16607	731
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									401933	14710	219937	12771
В том числе, справочно:												
индекс изменения сметной стоимости 1 кв 2018г ОЗП=17,47; ЭМ=6,74; ЗПМ=17,47; МАТ=5,31 (Поз. 1-3)									195576	13868	45926	12040
индекс изменения сметной стоимости 1 кв 2018г перевозка грузов по ФЕР ЭМ=19,29 (Поз. 4)									157404		157404	
Накладные расходы									33170			
В том числе, справочно:												
142%*0,85 ФОТ (от 27481) (Поз. 1-2)									33170			
Сметная прибыль									17753			
В том числе, справочно:												
95%*(0,8*0,85) ФОТ (от 27481) (Поз. 1-2)									17753			
Итого по смете:												
Автомобильные дороги									286837			
Перевозка грузов автотранспортом									166010			
Итого									452847			
В том числе:												
Материалы									167286			
Машины и механизмы									219937			
ФОТ									27481			
Накладные расходы									33170			
Сметная прибыль									17753			
НДС 18%									81512			
ВСЕГО по смете									534360			